甘井子革镇堡大连顺丰速运有限公司仓储分公司“5·25”一般物体打击事故调查报告

甘井子区政府事故调查组

2026 年 7 月 10 日

甘井子革镇堡大连顺丰速运有限公司仓储分公司“5·25”一般物体打击事故调查报告

2026年5月25日12时03分，位于大连市甘井子区革镇堡街道西北路871号中化诚信仓库院内，大连顺丰速运有限公司仓储分公司仓库内发生一般物体打击事故，造成一人重伤。

依据有关法律法规，经甘井子区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局和区总工会参加的甘井子革镇堡大连顺丰速运有限公司仓储分公司“5·25”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请区纪委监委参与事故调查相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任，同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定：甘井子革镇堡大连顺丰速运有限公司仓储分公司“5·25”一般物体打击事故是一起因涉事企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理缺失，作业人员安全意识不足，违反操作规程，造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

大连顺丰速运有限公司仓储分公司（以下简称顺丰速运分公司），负责人：张X；统一社会信用代码：91210211396346947 6；成立日期：2014年6月27日；企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；国标行业：其他仓储业；注册地址：辽宁省大连市甘井子区西北路871号（如图1所示）；登记机关：大连市甘井子区市场监督管理局；经营范围：普通货物仓储（不含专项审批）。



图1 事故发生位置图

（二）事故发生单位安全管理情况

顺丰速运分公司建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；配备了兼职安全生产管理人员；公司制定了《装卸安全操作规程》；公司制定了安全生产教

育培训制度；公司制定了应急演练计划并开展应急演练。

（四）事故涉及人员情况

何 XX，男，XX 岁，吉林省白城扶余人，事故中受伤，身份证号码：222303XXXXXXXXXXXX，由江西君创商务服务有限公司派遣到顺丰速运分公司工作。

（五）事故发生经过

12 时 02 分 40 秒，何 XX 指挥潘 XX 驾驶鲁 VL1790 重型厢式货车倒车停放在指定点位，随即何 XX 打开车尾右侧厢门。（如图 2 所示）

12 时 02 分 58 秒，何 XX 开始打开车尾左侧厢门，与此同时潘 XX 下车。（如图 3 所示）

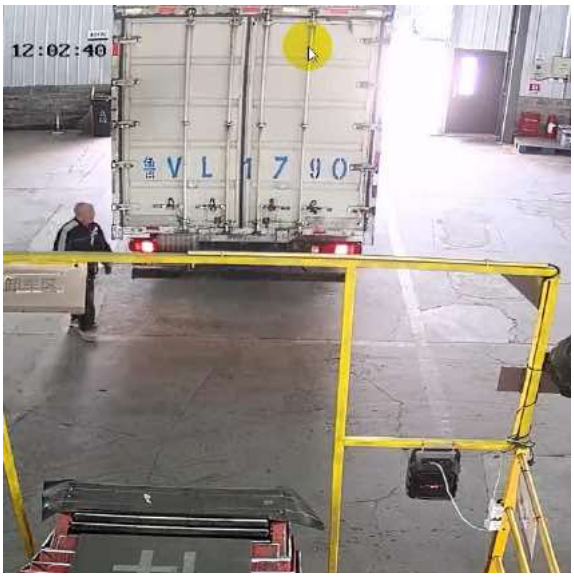


图 2 指挥车辆停车

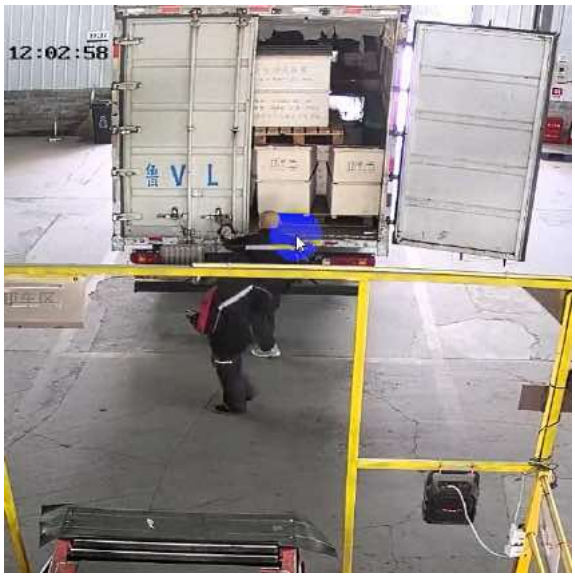


图 3 打开左侧厢门

12 时 03 分 09 秒，何 XX 将车尾左侧厢门完全打开，车厢内第二层货物倾倒滑落，砸中其头部、肩部，致其倒地当场失去意识。（如图 4、图 5 所示）



图 4 伤者被砸

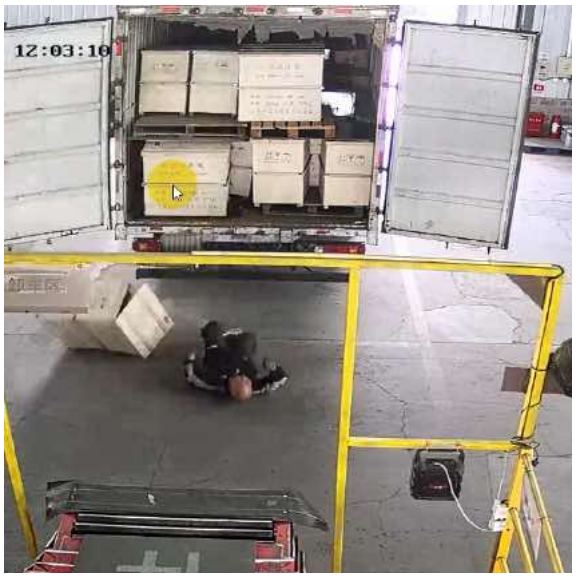


图 5 伤者倒地

（六）事故现场情况

涉事车辆车牌号码：鲁 VL1790，车辆所有：山东省潍顺供应链有限公司；车辆类型：重型厢式货车，车辆尺寸:12000mmx2550mmx3990mm，道路运输证编号：鲁交运管潍字 370704807741 号，发证日期：2023 年 11 月 9 日，有效期至：2026 年 11 月 8 日。

涉事货物名称：电动试压泵，型号：4DSY-80mpa，规格：90*55*100cm，净重 80kg，毛重 90kg。货物处于车厢左后门二层木质托板之上，两层货物中间垫有木质隔板，货物底部距离地面 2.3 米，车厢内未安装固定杆和固定网以及其他固定措施。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成作业人员何XX重伤。伤者送往医院持续救治，于事故发生第32日经救治无效死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十三条规定，伤亡人数变化补报期限为事故发生之日起30日内，该人员死亡超出法定统计期限，本次事故等级按照重伤事故认定。直接经济损失165.56万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，甘井子区应急管理局、区公安分局和革镇堡街道相关工作人员迅速赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和伤者救治工作。

（二）事故现场应急处置情况

12时03分，业务员裴XX发现何XX倒地不起后，跑到办公室向现场负责人刘XX报告，刘XX来到现场发现何XX无意识并迅速拨打120急救电话，并按照医生要求未移动何XX。随后刘XX向公司经理胡XX报告事故相关情况，经理胡XX联系伤者家属并拨打110报警电话。

12时15分，120救护车到达现场进行施救。

12时27分，120救护车离开现场，将何XX送往大连大学新华附属医院救治。

经评估，本起事故现场应急救援处置及时有效。

（三）医疗救治和善后情况

5 月 25 日，120 医护人员到达现场对何 XX 进行抢救，随后转运至大连大学新华附属医院进行救治，伤者于 2026 年 6 月 27 日治疗无效死亡。

顺丰速运分公司积极组织处理善后工作，2026 年 6 月 30 日已与伤者家属达成了赔偿协议，善后处置过程中伤者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，刘 XX 迅速拨打 120 急救电话，并按照医生要求没有移动何 XX 防止二次伤害。120 医护人员到场后进行抢救后转运至大连大学新华附属医院进行手术，转入 ICU 治疗。经评估，本起事故现场应急救援处置妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是：

1.人的不安全行为。作业人员未严格执行《装卸安全操作规程》，未采用“半推半拉式开门法”，未提前观察车厢内货物状态,未试探货物稳定性，未佩戴安全帽等防护用具盲目冒险作业。

2.物的不安全状态。车厢内货物未使用固定网、支撑架、缠绕膜等工具进行加固，货物堆放松散、重心偏移，车辆行驶颠簸后货物发生移位、倾斜倚靠厢门，开门瞬间顺势滑落。

（二）其他因素可能排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，现场无突发灾害及其他影响因素。公安机关未发现人为故意情况，排除自杀、他杀可能。

（三）间接原因分析

1.安全培训不到位。未对装卸工开展货物堆码、车厢开门、货物防滑落专项安全培训，员工风险辨识能力不足，不清楚违规操作的危害。

2.作业制度缺失，落实不到位。未落实装车检查、出车复检、卸货前查验制度，货物加固、堆码无人验收。

3.安全风险预判不足。未识别厢式货车开门卸货、货物移位滑落的风险，未制定专项防控措施。

四、事故单位存在的主要问题

顺丰速运分公司落实安全生产主体责任不到位，落实安全风险分级管控制度不到位，对货物装卸、运输、固定及开关货车车厢作业风险辨识不足，未对该风险采取相应的管控措施。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中重伤免予追究责任人员

何XX，系顺丰速运分公司装卸工人，安全意识淡薄，违反《装卸安全操作规程》，对本起事故负直接责任，鉴于其重伤并经医院治疗32天后死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任人员行政处罚建议

胡XX，顺丰速运分公司经理，负责公司全面管理工作。履行安全生产管理职责不到位，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不够，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[1]的规定,对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定，建议由区应急管理局依法给予处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

顺丰速运分公司对何XX安全生产教育和培训不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十四条第一款[4]的规定，对事故负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，建议由区应急管理局依法给予处理。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

六、事故主要教训

此次事故的发生，暴露出企业在安全管理上存在的深层次问题。痛定思痛，事故教训极为深刻，主要体现在以下四个方面：

（一）违章即祸，心存侥幸必遭不幸

作业人员在卸货过程中未执行“半推半拉式开门法”，未佩戴安全帽等防护用具，单人冒险作业，本质上是长期习惯性违章行为的外在表现。深刻警示我们：安全操作规程是用血的代价换来的，任何图省事、凭经验、心存侥幸的行为，都是在拿生命赌博。必须坚决破除“以前这么干都没出事”的惯性思维，让每一名员工从思想深处敬畏规程、敬畏生命，切实做到遵章作业、规范操作。

（二）隐患成灾，失察失管终酿大祸

事发车辆厢内货物未使用固定网、支撑架、缠绕膜等工具进行有效加固，堆放松散、重心偏移，车辆行驶颠簸后货物发生移位并倚靠厢门，这一物的不安全状态是事故发生的直接触发条件。教训在于：隐患不会自动消失，排查治理必须动真碰硬。对货物加固无人验收、出车复检流于形式、卸货前查验缺失等问题，必须保持“隐患即事故”的清醒认识，做到发现一处、整改一处、销号一处，决不让隐患演变成灾难。

（三）管理失责，空转虚设等于纵容

安全培训不到位，作业人员风险辨识能力严重不足；装车检查、出车复检、卸货前查验等制度长期不落实，货物加固堆码无

人验收；对第三方车辆及人员安全管理缺失，未签订安全管理协议；作业人员独自卸货，长期习惯性违章无人制止。一系列管理漏洞充分表明：安全管理没有“局外人”，制度不执行就是一纸空文，监管不落实就是变相纵容。必须坚决纠治安全管理“宽松软”问题，真正把安全生产责任压实到每一个环节、每一个岗位、每一个人，确保制度真正“长牙带电”。

（四）风险失防，认知不足埋下祸根

企业未能识别厢式货车开门卸货过程中货物移位滑落的风险，未制定任何专项防控措施，充分暴露出安全风险辨识存在严重盲区。深刻教训在于：风险无处不在，对风险的漠视是对员工生命安全最大的不负责任。必须牢固树立“想不到的风险才是最大的风险”这一理念，坚持把风险想在前、把措施定在前、把防范做在前，绝不能因“没想到”而付出惨痛代价。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，防止同类事故再次发生，提出以下整改和防范措施：

（一）强化源头管控，根治“物的不安全状态”

完善货物装载加固标准。立即修订《装卸安全操作规程》，明确规定所有散装、堆垛货物在装车时必须使用固定网、支撑架、缠绕膜或专用卡具进行有效加固，严禁松散堆放。

建立装载验收制度。设立专（兼）职安全检查员，负责对每一辆完成装车的车辆进行货物稳固性验收，验收合格并签字确认

后方可放行出场。出车前复检，卸货前必须由现场负责人再次确认厢门周边货物状态。

（二）规范作业行为，消除“人的不安全行为”

强制推行标准作业法。将“半推半拉式开门法”（即先开启一条门缝观察、再缓慢拉开）作为铁律，纳入操作规程并严格执行。所有卸货作业人员必须正确佩戴安全帽等个体防护装备。

实施“双人作业”或“监控作业”制度。在整改初期，严禁单人进行开厢门卸货作业。必须落实至少两人相互监护，或安装移动式视频监控设备，全程记录开门及卸货过程，确保违规操作能被及时发现和制止。

（三）补齐管理短板，压实安全责任

立即开展全员安全培训教育。针对此事故，组织所有装卸工、驾驶员及管理人员进行停工培训，重点培训货物堆码知识、车厢开门规范、货物滑落风险及应急处置措施，培训考核不合格者不得上岗。

强化相关方安全管理。立即与所有第三方运输、装卸公司签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理责任。将第三方作业人员纳入本单位统一的安全管理体系，实行“等同管理”。

全面开展风险辨识与管控。组织全员对货物装卸、运输、卸货全流程进行风险再辨识，形成风险清单，特别是针对厢式货车货物移位、滑落的风险，制定专项管控措施，并在作业现场醒目位置张贴风险告知卡。

（四）健全监督机制，严肃责任追究

建立反违章长效机制。加大作业现场安全巡查力度，将习惯性违章行为（如不按规定开门等）列入严重“三违”清单，一经发现，严厉处罚并通报。

完善内部举报奖励制度。鼓励员工对发现的货物装载隐患、违章作业行为进行举报，对有效避免事故的举报人给予奖励，营造“人人关注安全”的氛围。